



KATALOG PRODUK

PRIME 28

SOLUTION



BAHAN BANGUNAN UNTUK KEHIDUPAN
YANG BERKELANJUTAN

PRIME 28

SOLUTION

PT GLOBAL SOLUSI TEKNINDO menyediakan bahan bangunan dan solusi terbaik untuk bangunan kamu.

Gunakan PRIME 28 untuk Bangunan dan Kehidupan yang Lebih Baik



PRAKTIS



KUAT



AWET

PRIME 28

BETON INSTAN



Transformasikan proyek bangunan Anda dengan **PRIME 28 BETON INSTAN**, solusi beton kering (dry mix) yang siap pakai. Terbuat dari campuran terbaik semen, pasir, aditif, dan batu pecah (split), dan dikemas dalam kantong praktis 50 kg.

Dengan **PRIME 28 BETON INSTAN**, Anda tidak hanya mendapatkan hasil yang terbaik, tetapi juga proses yang lebih efisien dan bersih. Pilih PRIME 28 untuk kualitas dan kenyamanan dalam satu kemasan!

Keunggulan :

- 1.Super Praktis :** Cukup tambahkan air dan aduk, PRIME 28 siap digunakan.
- 2.Kualitas Terjamin :** Mutu yang konsisten dan tinggi untuk hasil maksimal.
- 3.Efisien :** Minimalkan pemborosan material dan hemat ruang penyimpanan.
- 4.Kebersihan Optimal :** Area kerja tetap bersih dan rapi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja :



Pelindung Kepala



Pelindung Tangan



Pelindung Kaki



Pelindung Pernafasan



Pelindung Mata

PRIME 28 Beton Instan, diproduksi dalam beberapa jenis mutu :

- B-0** : Untuk lantai kerja. (LC)
- K-175** : Untuk pekerjaan non struktural seperti kolom praktis dan sloof.
- K-225 s/d K-700** : **Mutu Khusus** untuk pekerjaan struktural dan non-struktural seperti kolom praktis dan sloof Untuk struktur seperti lantai dinding beton dan kolom.
- Beton Khusus** : Sesuai spesifikasi dari produk yang dipesan.
Fast Crete (Mutu beton optimal dalam 1 hari, 3 hari dan 7 hari)

Data Teknis :


Volume / zak	0,024 m ³
Kebutuhan air	4 – 5 liter air/zak
Kuat tahan 3 hari beton	45% kekuatan beton
kuat tahan 7 hari beton	70% kekuatan beton
kuat tahan 28 hari beton	100% kekuatan beton
Kebutuhan / m ³	43 zak
Kemasan	50 kg

Cara Penggunaan :

- 1.Campurkan PRIME 28 beton instan dengan 4-5 liter air di dalam mixer beton.
- 2.Aduk hingga rata selama kurang lebih 15 menit.
- 3.PRIME 28 Beton Instan siap digunakan.

PRIME 28 MORTAR

PEREKAT BATA RINGAN

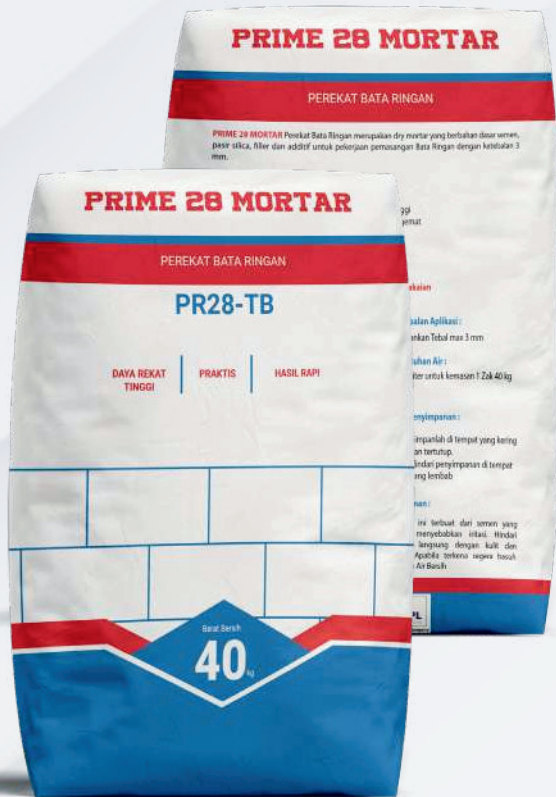

Rasakan efisiensi dan kekuatan optimal dengan **PRIME 28 MORTAR PEREKAT BATA RINGAN**, mortar khusus yang dirancang untuk pemasangan dinding bata ringan. Dibuat dari bahan berkualitas seperti semen, pasir silika, filler, dan aditif, menawarkan keunggulan yang jauh lebih baik dari semen konvensional.

Dengan **PRIME 28 MORTAR PEREKAT BATA RINGAN**, Anda mendapatkan kombinasi sempurna antara kepraktisan, kekuatan, dan efisiensi biaya untuk setiap proyek konstruksi Anda.

Keunggulan :

- 1.Sangat Praktis :** Tambahkan air, aduk, dan mortar siap digunakan.
- 2.Daya Rekat Tinggi :** Dinding bata ringan Anda lebih kuat dan tahan lama.
- 3.Pengeringan Cepat :** Proses pengeringan yang lebih cepat, pekerjaan lebih efisien.
- 4.Efisiensi Waktu :** Mempercepat waktu pengerjaan dengan hasil yang maksimal.
- 5.Hemat Biaya :** Solusi ekonomis dengan hasil yang tidak kalah dari mortar konvensional.

Daya Sebar (Coverage) :

- 1.Bata Ringan Tebal 10cm : $\pm 11\text{m}^2$ / sak 40Kg / 3mm
- 2.Bata Ringan Tebal 7,5cm : $\pm 16\text{m}^2$ / sak 40Kg / 3mm

Data Teknis :

Bentuk	Powder / Bubuk
Kebutuhan air	9 – 10 Liter / sak 40 Kg
Compressive strength	6,0 – 9,0 N/mm ² (DIN 18555 Part 3)
Adhesion strength	0,3 – 0,5 N/mm ² (EN 1015 : 12)
Pot life @ 35 ° C	45 – 60 menit
Waktu siap plester	24 jam
Tebal Ideal Aplikasi	3 mm
Kemasan	40 kg

Cara Penggunaan :

- 1.Bersihkan permukaan dari kotoran dan debu.
- 2.Masukkan mortar ke dalam wadah dan tambahkan air bersih sebanyak 9-10 liter secara bertahap.
- 3.Aduk secara merata sampai homogen selama 5 menit (disarankan menggunakan hand mixer).
- 4.Aplikasikan mortar yang sudah diaduk di atas permukaan Bata Ringan secara merata dengan ketebalan 3 mm.
- 5.Berikan tekanan di atas Bata Ringan dengan memukul menggunakan palu karet sampai ketebalan yang ditentukan (tebal spasi pemasangan 3mm).
- 6.Berikan tekanan di atas Bata Ringan dengan memukul.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja :



Pelindung Kepala



Pelindung Tangan



Pelindung Kaki



Pelindung Pernafasan



Pelindung Mata

PRIME 28 MORTAR

PEREKAT KERAMIK



Optimalkan pemasangan keramik Anda dengan **PRIME 28 MORTAR PEREKAT KERAMIK**. Mortar ini dirancang khusus dengan bahan berkualitas seperti semen, filler, aditif, dan pasir silika untuk memberikan daya rekat yang tinggi pada semua jenis keramik, baik pada lantai maupun dinding.

Dengan **PRIME 28 MORTAR PEREKAT KERAMIK**, pemasangan keramik menjadi lebih mudah, cepat, dan hasilnya lebih tahan lama. Pilih yang terbaik untuk proyek Anda!

Keunggulan :

- 1.Praktis :** Cukup tambahkan air, aduk, dan mortar siap digunakan.
- 2.Daya Rekat Tinggi :** Keramik dinding tidak akan merosot saat dipasang.
- 3.Tahan Terhadap Muai Susut :** Menjamin kekuatan dan daya tahan jangka panjang.
- 4.Efisiensi Biaya :** Hasil yang maksimal dengan biaya yang lebih hemat.

Daya Sebar (Coverage) :

- 1.± 5 m² / sak 25 kg tebal aplikasi 3 mm
- 2.± 8 m²/ sak 40 kg tebal aplikasi 3 mm

Data Teknis :

Bentuk	Powder / Bubuk
Kebutuhan air	5 – 6 Liter / Sak 25 Kg 9 – 10 Liter / Sak 40 Kg
Compressive strength	8,0 – 12,0 N/mm ² (DIN 18555 Part 3)
Adhesion strength	0,3 – 0,5 N/mm ² (EN 1015 : 12)
Pot life @ 35 ° C	100 – 120 menit
Tebal Ideal Aplikasi	3 mm
Kemasan	25 kg, 40 kg

Cara Penggunaan :

- 1.Bersihkan permukaan dari kotoran dan debu.
- 2.Masukkan mortar ke dalam wadah dan tambahkan air bersih.
- 3.Aduk secara merata sampai homogen selama 5 menit
(disarankan menggunakan hand mixer).
- 4.Aplikasikan mortar yang sudah diaduk pada permukaan lantai/dinding dengan roskam bergigi
(disarankan dengan ketebalan 3 mm).
- 5.Khusus untuk aplikasi pada dinding, tunggu selama 3 menit.
- 6.Tempelkan keramik ke permukaan yang sudah dilapisi mortar.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja :



Pelindung Kepala



Pelindung Tangan



Pelindung Kaki




Pelindung Pernafasan



Pelindung Mata

PRIME 28 MORTAR

PLESTERAN

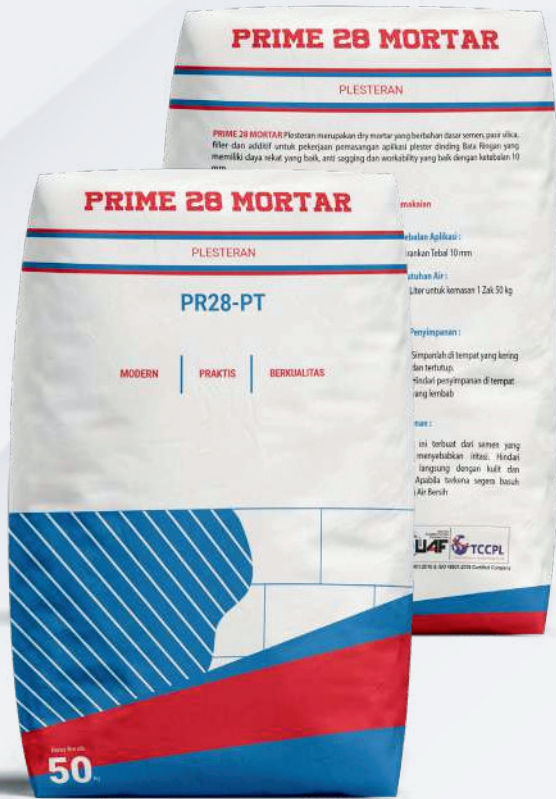

Tingkatkan kualitas pekerjaan plesteran Anda dengan **PRIME 28 MORTAR PLESTERAN**, mortar yang dirancang khusus untuk aplikasi plester dinding bata ringan dan bata merah. Dengan daya rekat yang baik dan tahan terhadap cuaca, PRIME 28 PLESTERAN adalah solusi ideal untuk hasil plesteran yang halus dan tahan lama.

Dengan **PRIME 28 MORTAR PLESTERAN**, Anda mendapatkan hasil plesteran yang halus, tahan lama, dan efisien. Jadikan PRIME 28 pilihan utama untuk setiap pekerjaan plesteran Anda!

Keunggulan :

- 1.Praktis** : Hanya perlu menambahkan air, aduk, dan siap digunakan.
- 2.Workability Baik** : Mudah diaplikasikan dan menghasilkan permukaan yang rata.
- 3.Tahan Cuaca** : Tetap kuat dan tidak mudah retak meski dalam kondisi cuaca ekstrem.
- 4.Efisiensi Biaya** : Solusi plesteran yang ekonomis dengan hasil maksimal.

Daya Sebar (Coverage) :

1.± 10 m² / sak 50 Kg / tebal aplikasi 3 mm
2.± 6 m² / sak 50 Kg / tebal aplikasi 5 mm
3.± 4 m² / sak 50 Kg / tebal aplikasi 8 mm
4.± 2,60 m² / sak 50 kg / tebal aplikasi 10 mm

Data Teknis :

Bentuk	Powder / Bubuk 9 - 10 Liter / Sak
Kebutuhan air	4,0 - 7,0 N/mm ² (DIN 18555 Part 3)
Compressive strength	0,15 - 0,25 N/mm ² (EN 1015 : 12) 45
Adhesion strength	- 60 menit 3 - 10 mm 50 kg
Pot life @ 35 ° C	
Tebal Ideal Aplikasi	
Kemasan	

Cara Penggunaan :

- Bersihkan permukaan dari kotoran dan debu.
- Masukkan Mortar ke dalam wadah dan tambahkan air sebanyak 9 - 10 liter secara bertahap.
- Aduk secara merata sampai homogen selama 5 menit. (disarankan menggunakan hand mixer)
- Sebelum melakukan plester pasangan Bata Ringan/ bata Merah, untuk hasil yang lebih baik, disarankan agar permukaan substrat dilembapkan terlebih dahulu dengan air.
- Aplikasikan mortar pada permukaan pasangan Bata Ringan dengan ketebalan maksimum 10 mm, dengan menggunakan ruskam.
- Ratakan dengan menggunakan jidar sehingga diperoleh permukaan yang rata.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja :



Pelindung Kepala

Pelindung Tangan

Pelindung Kaki

Pelindung Pernafasan

Pelindung Mata

PRIME 28 MORTAR

ACIAN



Dapatkan hasil akhir yang sempurna dengan **PRIME 28 MORTAR ACIAN**. Mortar ini dirancang khusus untuk memberikan permukaan yang halus dan bebas retak pada dinding plesteran. Dengan formulasi khusus, PRIME 28 MORTAR ACIAN bisa langsung dicat tanpa perlu plamir, menghemat waktu dan biaya.

Dengan **PRIME 28 MORTAR ACIAN**, Anda mendapatkan hasil akhir yang halus, tahan lama, dan siap dicat. Pilih PRIME 28 untuk hasil yang terbaik!

Keunggulan :

- 1.Praktis :** Hanya perlu menambahkan air dan mengaduk.
- 2.Mencegah Retak :** Mengurangi risiko retak rambut akibat penyusutan.
- 3.Siap Dicat :** Dapat langsung dicat setelah 7 hari.
- 4.Hemat Biaya :** Tidak menyerap bahan cat, sehingga penggunaan cat lebih hemat.

Daya Sebar (Coverage) :

± 20 m² / sak 40 kg tebal aplikasi 1,5 mm

Data Teknis :

Bentuk	Powder / Bubuk
Kebutuhan air	12 – 14 Liter / Sak
Compressive strength	± 9 N/mm ² (@28 hari)
Adhesion strength	0,3 – 0,5 N/mm ² (EN 1015 : 12)
Pot life @ 35 ° C	100 – 120 menit
Tebal Ideal Aplikasi	3 mm
Kemasan	40 kg

Cara Penggunaan :

- 1.Bersihkan permukaan dari kotoran dan debu.
- 2.Masukkan mortar ke dalam wadah dan tambahkan air bersih sebanyak 12-14 liter.
- 3.Aduk secara merata sampai homogen selama 5 menit (disarankan menggunakan hand mixer).
- 4.Aplikasikan acian pada hasil plesteran yang sudah kering dengan ketebalan ± 1,5 mm.
- 5.Ratakan Acian dengan alat khusus hingga tak tersisa celah atau cacat.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja :



Pelindung
Kepala

Pelindung
Tangan

Pelindung
Kaki

Pelindung
Pernafasan

Pelindung
Mata

MITRA DENGAN PT GLOBAL SOLUSI TEKNINDO
UNTUK BAHAN BANGUNAN BERKUALITAS TINGGI DAN SOLUSI
KONSTRUKSI BERKELANJUTAN.



PORTOFOLIO PROYEK





PRIME 28

SOLUTION



PRAKTIS



KUAT



AWET

PT SUPER CRETE INDONESIA

Jl. Raya Domas, No.16, Petal, Boteng, Kecamatan Menganti,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia 61174



scri.co.id



info@scri.co.id